ALUMINIUM INSIDE

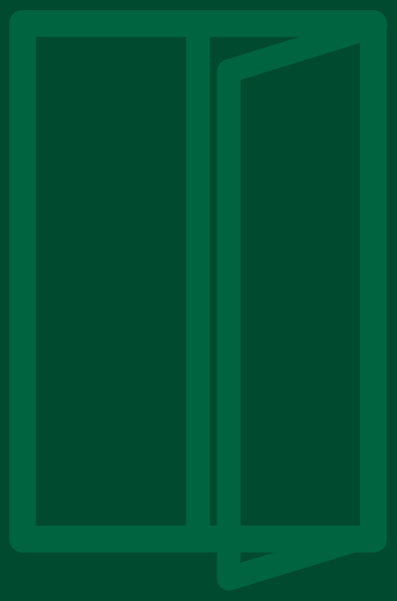

02/ SISTEMI BATTENTE

L'ELEMENTO ARIA.
MASSIMA TENUTA.

GASTALDELLO SISTEMI

Nuovi punti di vista

Dal 1959 apriamo lo sguardo verso nuovi orizzonti.

Sappiamo condurre la luce e i suoi incredibili effetti, grazie alla nostra specializzazione nella progettazione e produzione di sistemi in alluminio per l'edilizia e per l'architettura.

Serie battente alluminio per porte e finestre

Perfezione strutturale e tecnologia s'incontrano per mettere in luce profili architettonici particolari e per illuminare ogni ambiente.
I sistemi integrati per porte e finestre in alluminio con apertura a battente Gastaldello Sistemi sono in grado di inserirsi in ogni progetto, complici dell'estetica, ma anche promotori del benessere abitativo.
Senza tempo e senza limitazioni stilistiche, rappresentano la perfetta soluzione sia per architetture contemporanee, sia per edifici storici o case dall'inserimento ambientale particolare.

Soluzioni di raccordo, compenso, giunzione e possibilità d'inserimento in facciata continua, rendono queste serie complete e all'avanguardia.
La possibilità di sviluppo in profili squadrati, arrotondati e sagomati rende ogni serramento conforme alle eterogenee richieste estetiche, assicurando non da ultimo una coerenza geometrica, anche irregolare, e stilistica dei profili finestra con i profili porta.
Sono inoltre disponibili varie sagome per rinforzo statico riportato sui profili.
Svariate possibilità di apertura ad anta, a ribalta, a libro, a scorrevole parallelo, battente esterna, a bilico ed a sporgere per coprire tutte le esigenze dell'utente finale, inclusa l'applicazione di zanzariere.

02/ EUROLINE
50N

ferramenta antieffrazione

SERRAMENTI FREDDI DALL'ANIMA CREATIVA

È la soluzione ideale per serramenti freddi, data l'assenza di taglio termico. Indicato quindi sia per l'edilizia industriale, che per gli spazi comuni interni.
Chiusure sempre personalizzabili con finiture e accessori realizzati su misura.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Indicato per ambienti non riscaldati e situazioni ad uso misto interno-esterno.
- Utilizzabile per chiusure interne.
- Soluzione base rispondente a specifiche necessità di progetto e contesto ambientale.
- Massima riciclabilità del prodotto serramento grazie ai profili interamente in alluminio.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra lineare.

TIPOLOGIA APERTURE

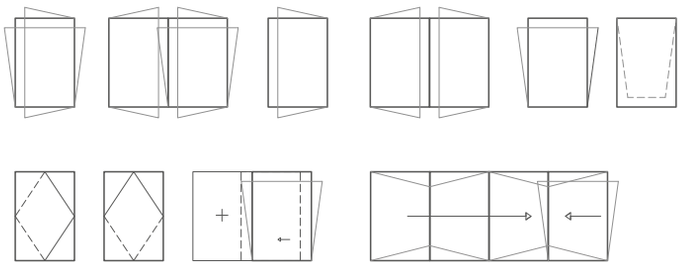

STANDARD

SAGOMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE		
superficie in vista anta + telaio	**85/121 mm**	**85/121 mm**
dimensione visibile telaio	**48/66 mm**	**48/66 mm**
dimensione visibile anta	**32/50 mm**	**32/50 mm**
vetraggio anta	da **6 mm** a **43 mm**	da **4 mm** a **33 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria
Classe 4

tenuta all'acqua
E 1200

resistenza al vento
C4

isolamento acustico
46 dB

02/ EUROLINE
60 FINESTRE

ferramenta antieffrazione

SICUREZZA QUOTIDIANA

Serie base tra le proposte Gastaldello Sistemi. Ideale per chi desidera una soluzione semplice ed efficiente di profili in alluminio termoisolato, capace di rispondere alle sollecitazioni quotidiane. Tutta l'affidabilità GS per la vita di ogni giorno.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Elevate classi prestazionali per tenuta ad acqua, aria e vento.
- Possibilità di usufruire delle stesse combinazioni che si ritrovano nelle serie top.
- Profili dallo spessore ridotto, ideali per l'applicazione in ristrutturazioni ed in condizioni di posa dove siano da mantenere specifici allineamenti e l'integrità dei paramenti murari.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra lineare.

TIPOLOGIA APERTURE

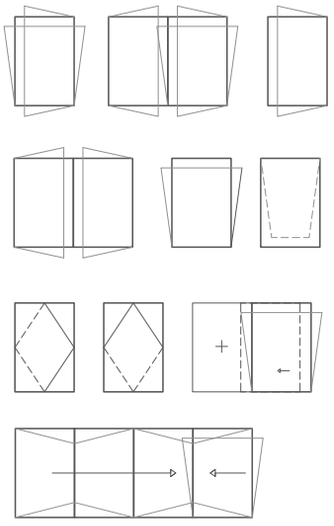

STANDARD

SAGOMATO

ARROTONDATO

CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	SAGOMATO	ARROTONDATO
superficie in vista anta + telaio	**90/110/136 mm**	**90/110/136 mm**	**90/110/136 mm**
dimensione visibile telaio	**51/61/69 mm**	**51/61/69 mm**	**51/61/69 mm**
dimensione visibile anta	**34/44/62 mm**	**34/44/62 mm**	**34/44/62 mm**
vetraggio anta	da **9 mm** a **53 mm**	da **6 mm** a **43 mm**	da **6 mm** a **43 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	isolamento acustico	trasmittanza termica
Classe 4	E1500	C5	47 dB	Medium

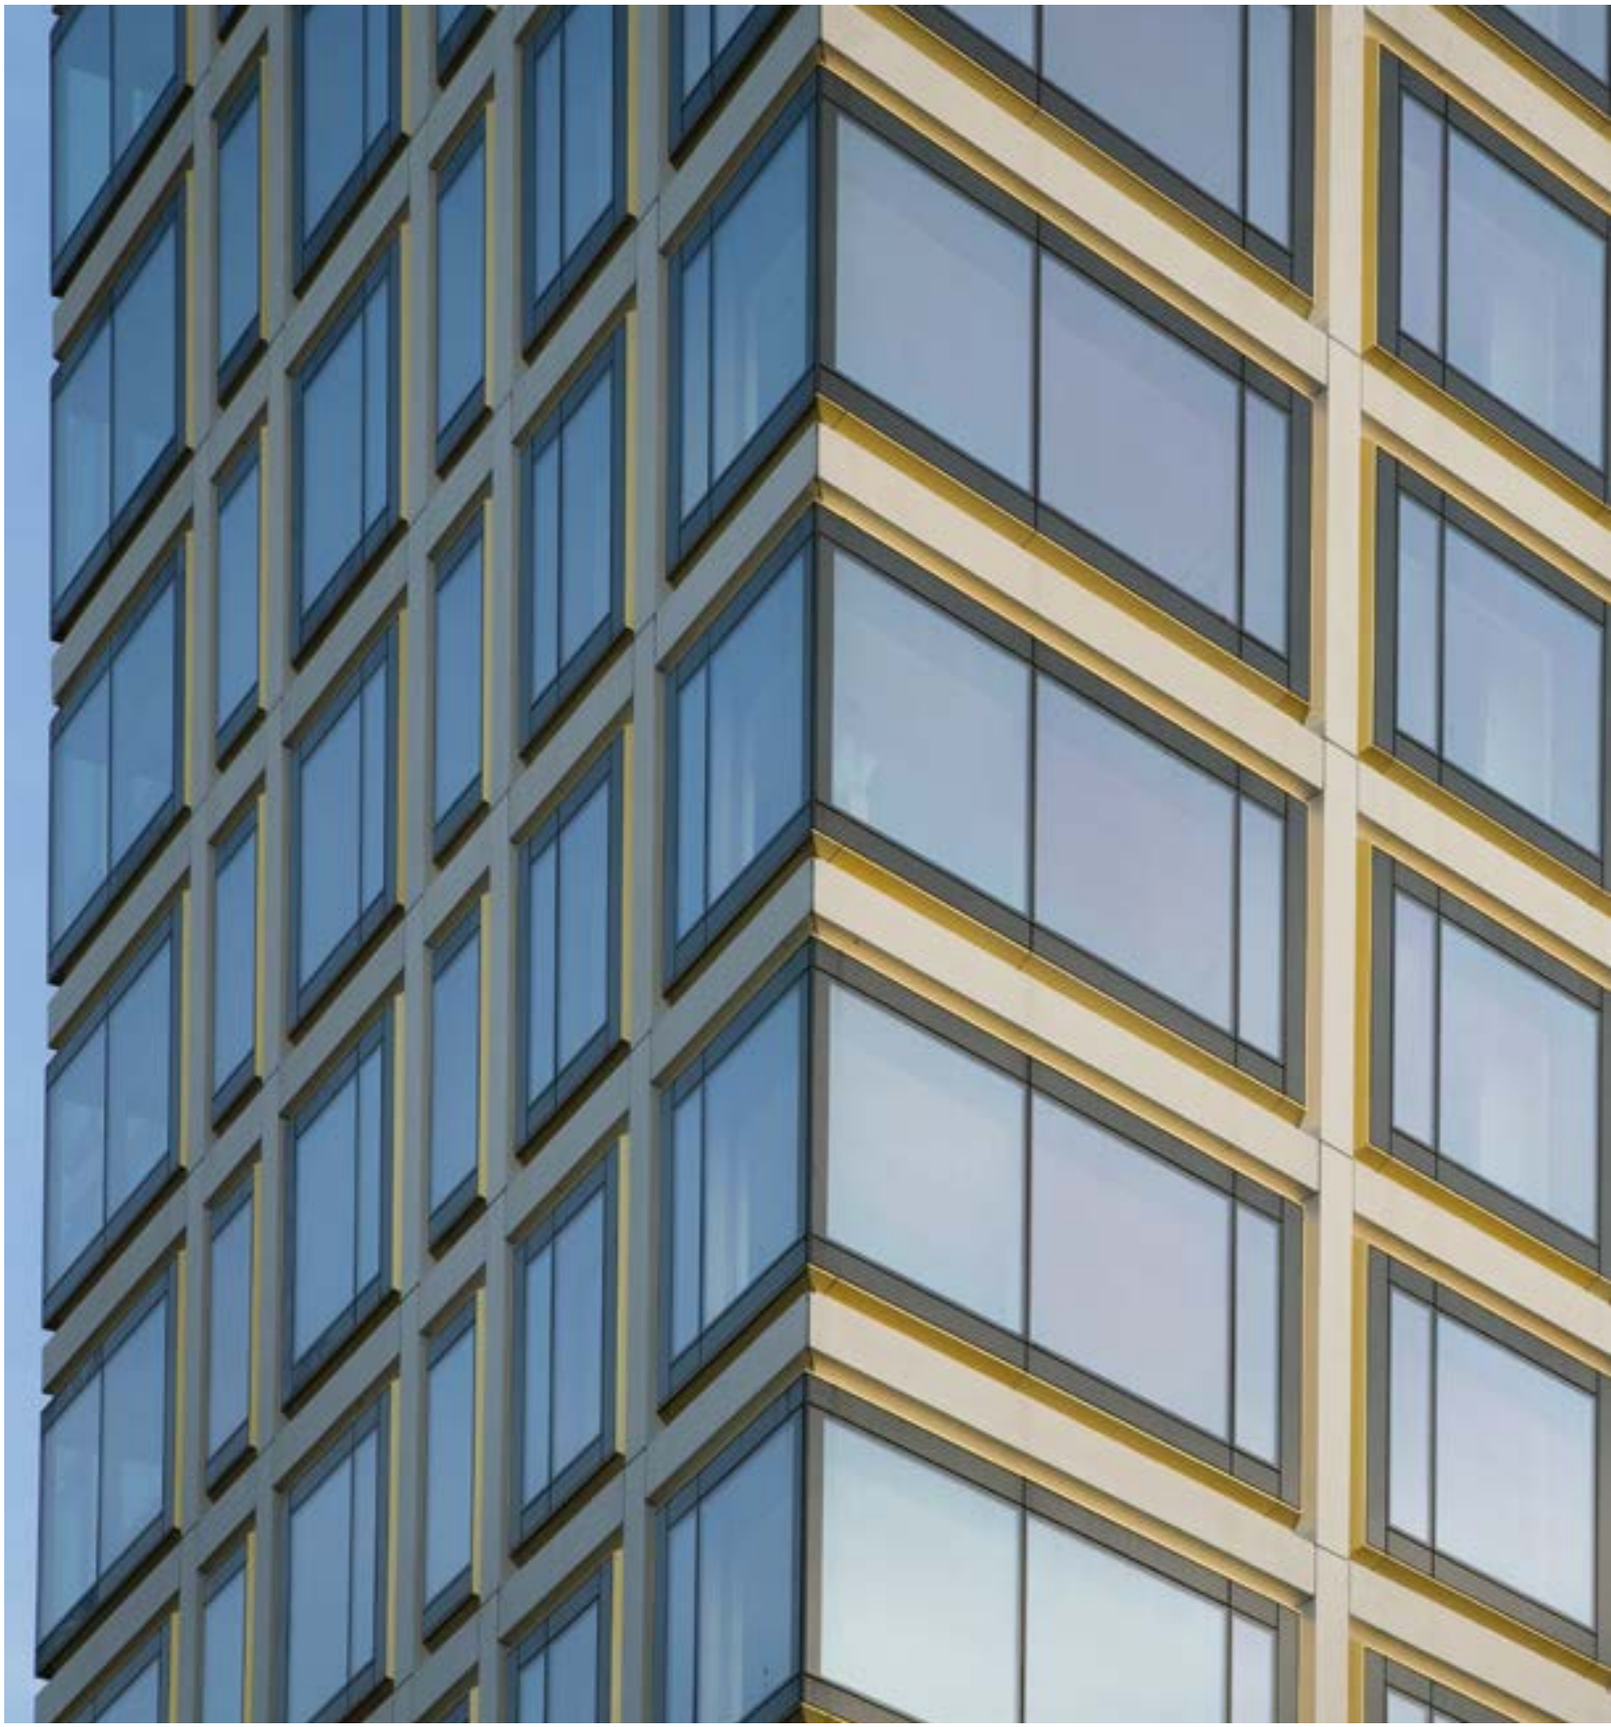

02/ EUROLINE
65LL FINESTRE

ferramenta antieffrazione

IL PIÙ RICHIESTO

Infinte soluzioni in un unico prodotto. La sua flessibilità d'impiego lo rende uno dei serramenti a battente Gastaldello Sistemi più venduti. Scelto per portare luce a numerosi progetti in tutto il mondo, risolve esigenze funzionali e architettoniche.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Guarnizioni migliorative previste per diverse componenti realizzate in epdm coestruse con materiale espanso.
- Opzione Estetica industriale dei profili sagomati "steel", apprezzati ad esempio nelle sostituzioni di serramenti in acciaio.
- Kit di chiusura certificato per la resistenza all'effrazione.
- Poliammide con alta prestazione di isolamento termico per rispondere ai sempre più stringenti valori prestazionali richiesti dal mercato.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra lineare.

TIPOLOGIA APERTURE

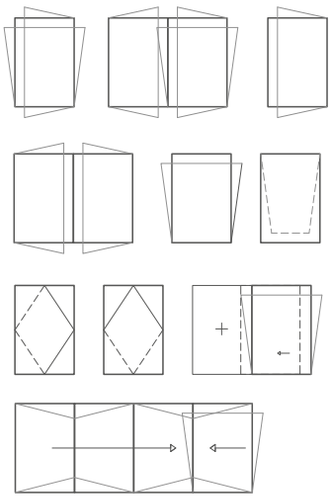

STANDARD

SAGOMATO

ARROTONDATO

STEEL

CARATTERISTICHE TECNICHE				
superficie in vista anta + telaio	**90/110/136 mm**	**90/110/136 mm**	**90/110/136 mm**	**87 mm**
dimensione visibile telaio	**51/61/69 mm**	**51/61/69 mm**	**51/61/69 mm**	**61 mm**
dimensione visibile anta	**34/44/62 mm**	**34/44/62 mm**	**34/44/62 mm**	**18 mm**
vetraggio anta	da **14 mm** a **58 mm**	da **6 mm** a **48 mm**	da **6 mm** a **48 mm**	da **25 mm** a **39 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	isolamento acustico	trasmittanza termica
Classe 4	E1200	C4	48 dB	High

02/ EUROLINE
72P FINESTRE

ferramenta antieffrazione

RISPOSTA AD ALTE PRESTAZIONI

Prodotto di fascia medio-alta appartenente alla gamma EUROline. Soluzione consigliata per rispondere a specifici valori prestazionali senza rinunciare alla creatività e all'estetica. Accoglie vetri dagli indici di efficienza elevati.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Garanzia di performance temo-acustiche ottimali grazie anche alle barrette di precamera tubolari maggiorate.
- Ampia possibilità di alloggiamento di vetri (fino a 65mm sulle ante e 55mm sui fissi).
- Consigliato dove si richieda il montaggio per soluzioni di vetri particolarmente performanti.
- Guarnizioni bi-componente concorrono al miglioramento delle performance.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra lineare.

TIPOLOGIA APERTURE

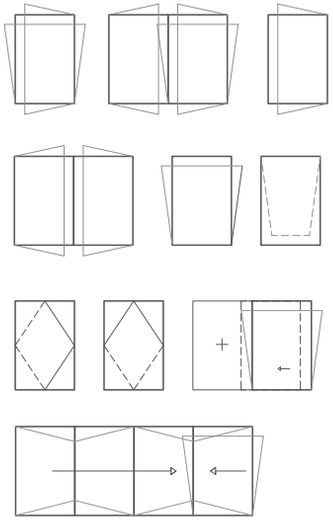

STANDARD

SAGOMATO

ARROTONDATO

CARATTERISTICHE TECNICHE			
superficie in vista anta + telaio	**90/110/136 mm**	**90/110/136 mm**	**90/110/136 mm**
dimensione visibile telaio	**51/61/69 mm**	**51/61/69 mm**	**51/61/69 mm**
dimensione visibile anta	**34/44/62 mm**	**34/44/62 mm**	**34/44/62 mm**
vetraggio anta	da **21 mm** a **65 mm**	da **11 mm** a **55 mm**	da **11 mm** a **55 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	isolamento acustico	trasmittanza termica
Classe 4	E1650	C5	48 dB	Medium

02/ EUROLINE
76E FINESTRE

ferramenta antieffrazione

L'ECCELLENZA CHE FA ARRIVARE IN PASSIVHAUS

Per chi vuole spingere i valori termici oltre gli standard, Gastaldello Sistemi ha sviluppato la serie di punta Excellence che consente di raggiungere grandi risultati nelle applicazioni.
Ideale per chi mira a certificazioni tipo Passivhaus, accoppiando alle specifiche prescrizioni costruttive serramenti con accorgimenti tecnologici, per massimizzare efficienza e confort abitativo.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Sagome espanse per isolamento termico modulari interposte tra le barrette di poliammide.
- Articoli speciali disponibili per una perfetta chiusura tra serramenti e muratura.
- Serie opzionale EL 76 E-AS con gusci esterni dei profili di telaio di forma coerente con le copertine di facciata, per garantire continuità estetica a tutto l'edificio.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra lineare.

TIPOLOGIA APERTURE

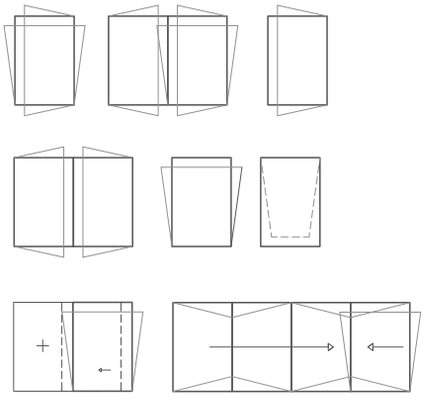

STANDARD

SAGOMATO

ARROTONDATO

CARATTERISTICHE TECNICHE			
superficie in vista anta + telaio	**90/110/136 mm**	**90/110/136 mm**	**90/110/136 mm**
dimensione visibile telaio	**51/61/69 mm**	**51/61/69 mm**	**51/61/69 mm**
dimensione visibile anta	**34/44/62 mm**	**34/44/62 mm**	**34/44/62 mm**
vetraggio anta	da **25 mm** a **69 mm**	da **15 mm** a **59 mm**	da **15 mm** a **59 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	isolamento acustico	trasmittanza termica
Classe 4	E1350	C4	48 dB	Top

L'ELEMENTO ARIA

È l'elemento della purezza.
Racchiude in sé la forza e la delicatezza.
Spalancare le finestre,
respirare a pieni polmoni,
assaporare una nuova giornata che inizia.

02/ EUROLINE
AS ANTA A SCOMPARSA

ferramenta antieffrazione

LO SPETTACOLO DELLA LUCE NATURALE

Applicabile a più tipologie di serramenti come serie EL 60 AS, EL 65 P-AS, EL 72 P-AS, EL 76 E-AS, più che una variante di serie, è una possibilità di espressione estetica.
L'anta viene ribassata e nascosta, lasciando che le superfici vetrate vengano inondate dalla luce naturale.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Applicabilità a tutte le serie GS per una completa versatilità.
- Design minimale, ideale per esigenze tecniche ed estetiche contemporanee.
- Massimizzazione della superficie vetrata e minimizzazione dei profili a vista.
- Effetto estetico mantenuto all'esterno tra modulo fisso e modulo apribile.
- Esclusiva combinazione con cerniere a scomparsa per un look ultra lineare.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra lineare.

TIPOLOGIA APERTURE

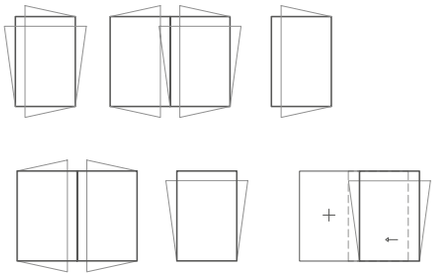

EL60AS

EL65PAS

EL72PAS

CARATTERISTICHE TECNICHE			
superficie in vista anta + telaio	**80 mm**	da **70 mm** a **80 mm**	da **70 mm** a **80 mm**
dimensione visibile telaio	**80 mm**	da **70 mm** a **80 mm**	da **70 mm** a **80 mm**
dimensione visibile anta	**0**	**0**	**0**
vetraggio anta	da **18 mm** a **31 mm**	da **16 mm** a **40 mm**	da 2**3 mm** a **47 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	isolamento acustico	trasmittanza termica
Classe 4	E1650	C4	48 dB	High

02/ ECOTHERM
ET68LL

serramenta antieffrazione

L'EVOLUZIONE DEL TAGLIO TERMICO

La serie ECOtherm è la risposta innovativa alla tecnica del taglio termico.
Creata per chi è alla ricerca di un serramento ecologico e tecnologico, rappresenta una soluzione di incontro tra prestazione e logica costruttiva.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Soluzione accattivante con nodo centrale dell'anta doppia dalla mostra ridotta.
- Predisposizione da catalogo di guarnizioni migliorate e profilo isolante espanso aggiuntivo sotto-vetro.
- Forme rette o arrotondate per adattarsi alle più frequenti richieste della Committenza.
- Poliammide con alta prestazione di isolamento termico per rispondere ai sempre più stringenti valori prestazionali richiesti dal mercato.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra lineare.

TIPOLOGIA APERTURE

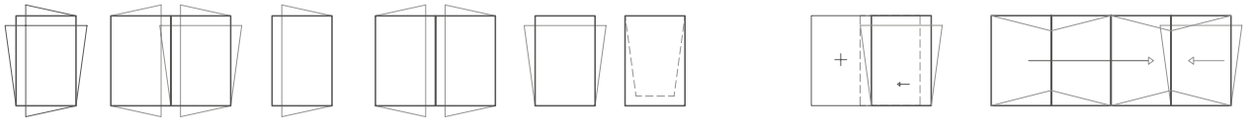

CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD
superficie in vista anta + telaio	**90/119/134 mm**
dimensione visibile telaio	**53/75 mm**
dimensione visibile anta	**32/39/54 mm**
vetraggio anta	da **7 mm** a **61 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	isolamento acustico	trasmittanza termica
Classe 4	E1500	C5	46 dB	High

02/ EUROLINE
50N PORTE

soglia ribassata

serratura di sicurezza multipunto

SERRAMENTI FREDDI DALL'ANIMA CREATIVA

È la soluzione ideale per serramenti freddi, data l'assenza di taglio termico. Indicato quindi sia per l'edilizia industriale, che per gli spazi comuni non riscaldati o raffrescati.
Chiusure sempre personalizzabili con finiture e accessori realizzati su misura.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Indicato per ambienti non riscaldati e situazioni ad uso misto interno-esterno.
- Utilizzabile per chiusure interne, porte a vento e porte automatiche.
- Soluzione base rispondente a specifiche necessità di progetto e contesto ambientale.
- Massima riciclabilità del prodotto serramento grazie ai profili interamente in alluminio.
- Chiusura con serratura multipunto.
- Apertura interna esterna e via di fuga certificata SAC1.

TIPOLOGIA APERTURE

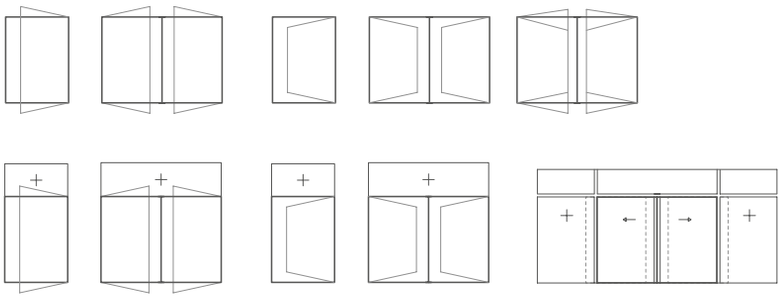

CARATTERISTICHE TECNICHE	50 N PORTE
superficie in vista anta + telaio	**145 mm**
dimensione visibile telaio	**44/66 mm**
dimensione visibile anta	**74/96 mm**
vetraggio anta	da **4 mm** a **33 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	isolamento acustico
Classe 4	8A	C4	33 dB

02/ EUROLINE
60 PORTE

soglia ribassata

ferramenta antieffrazione

SICUREZZA QUOTIDIANA

Serie base tra le proposte Gastaldello Sistemi. Ideale per chi desidera una soluzione semplice ed efficiente, capace di rispondere alle sollecitazioni quotidiane.
Tutta l'affidabilità GS per la vita di ogni giorno.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Prestazioni certificate per tenuta ad acqua, aria e vento.
- Profili dallo spessore ridotto, ideali per l'applicazione in ristrutturazioni ed in condizioni di posa dove siano da mantenere specifici allineamenti e l'integrità dei paramenti murari.
- Aperture interne ed esterne e vie di fuga certificata SAC1.
- Applicazione chiusure di sicurezza multipunto.
- Ampia scelta di soglie per soddisfare le esigenze progettuali.

TIPOLOGIA APERTURE

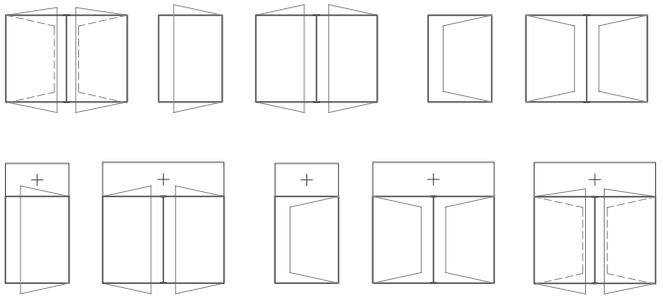

CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD
superficie in vista anta + telaio	**148 mm**
dimensione visibile telaio	**69/44 mm**
dimensione visibile anta	**74/99 mm**
vetraggio anta	da **6 mm** a **48 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	isolamento acustico	trasmittanza termica
Classe 4	8A	C4	43 dB	Medium

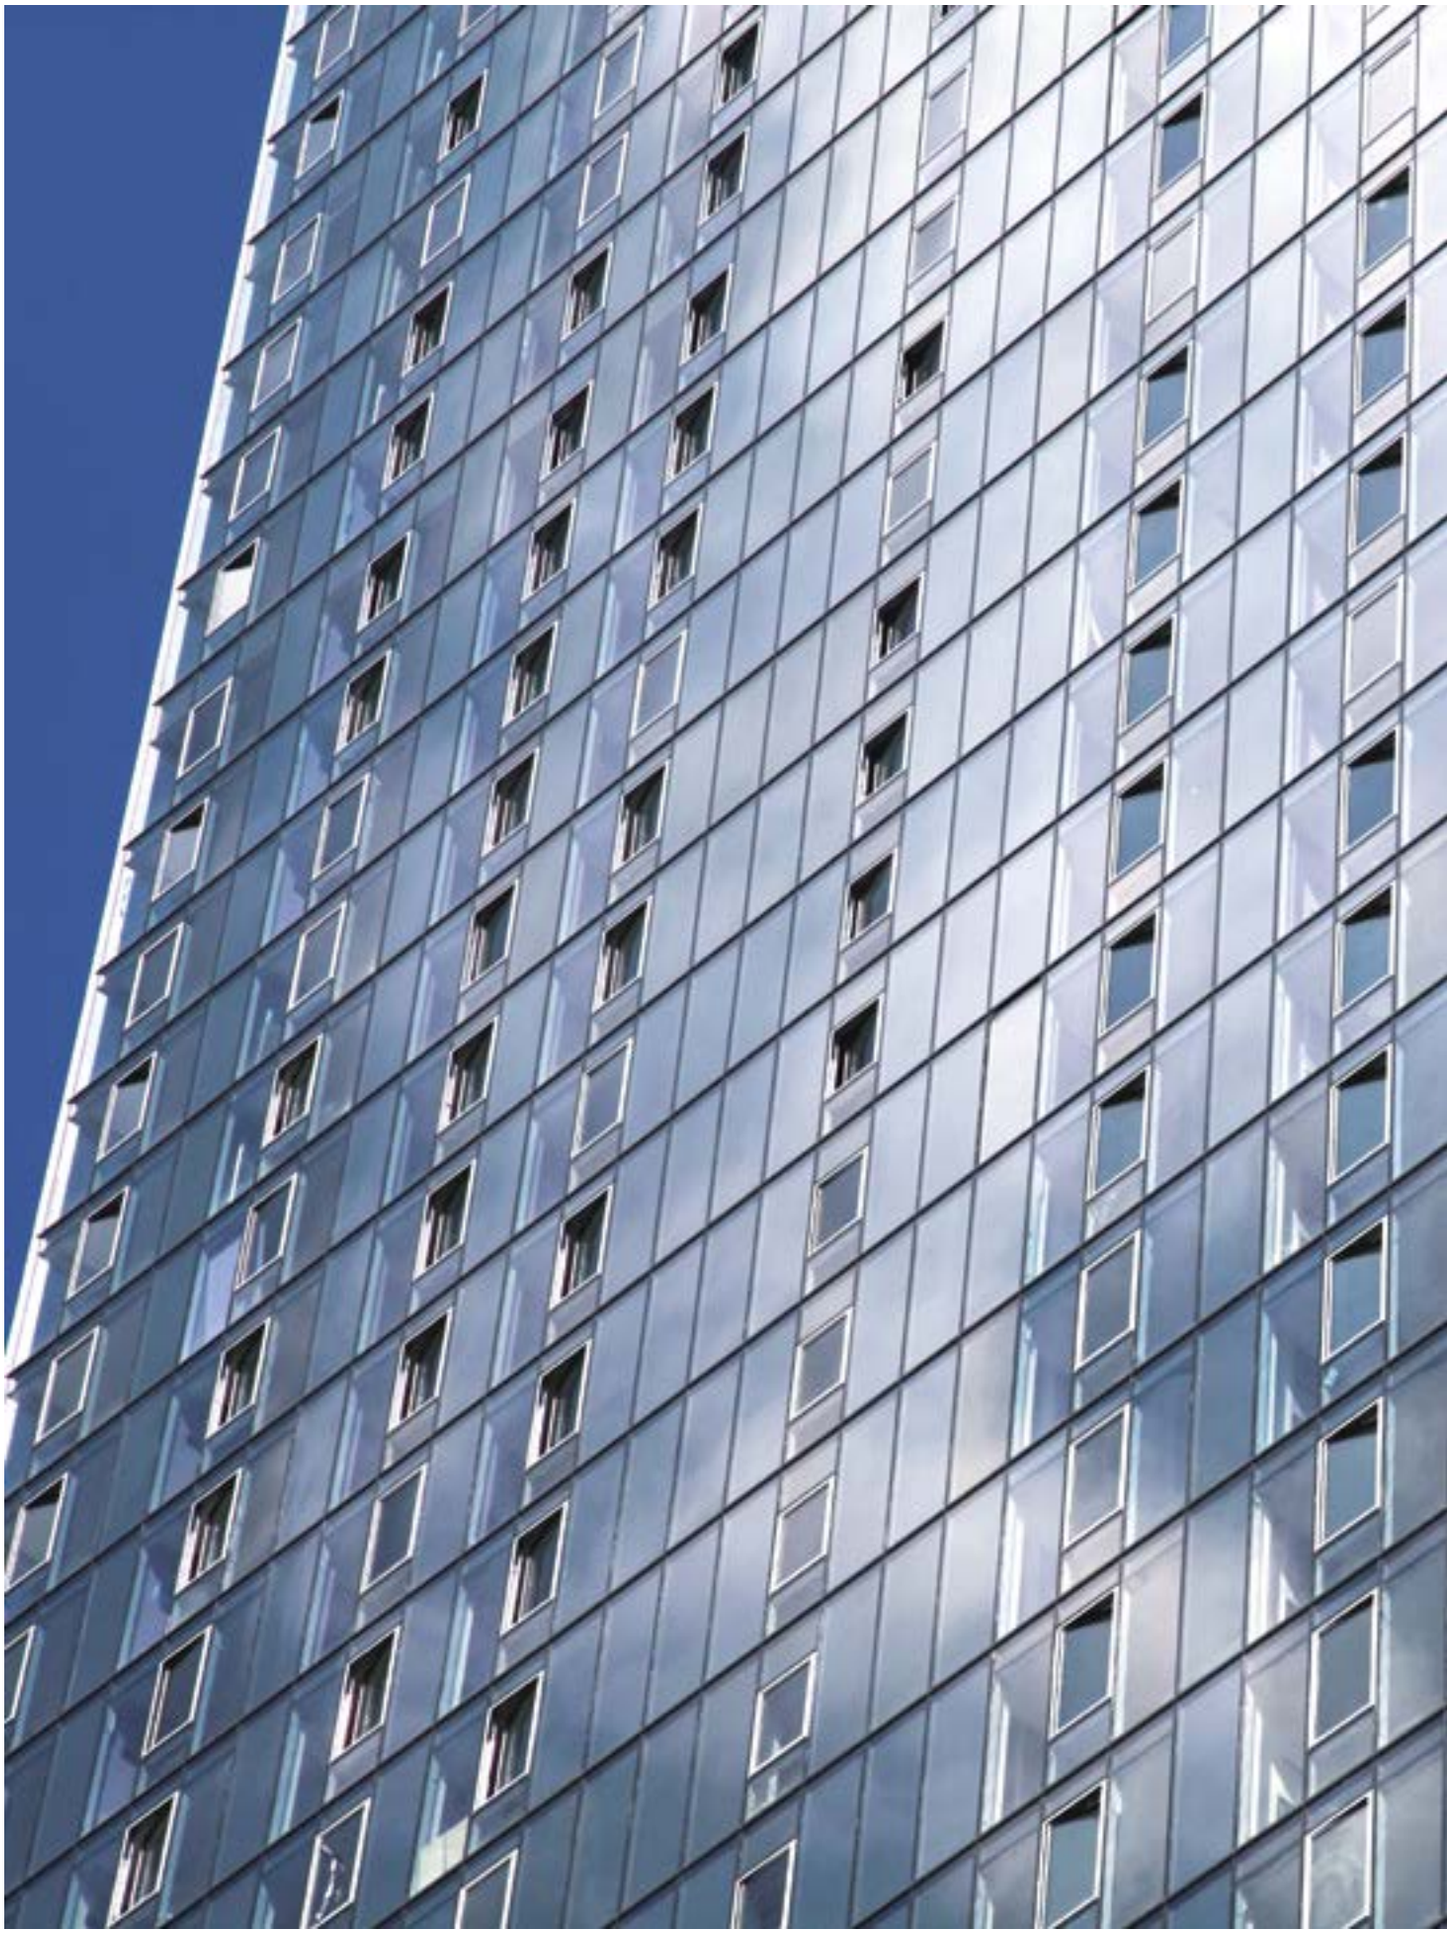

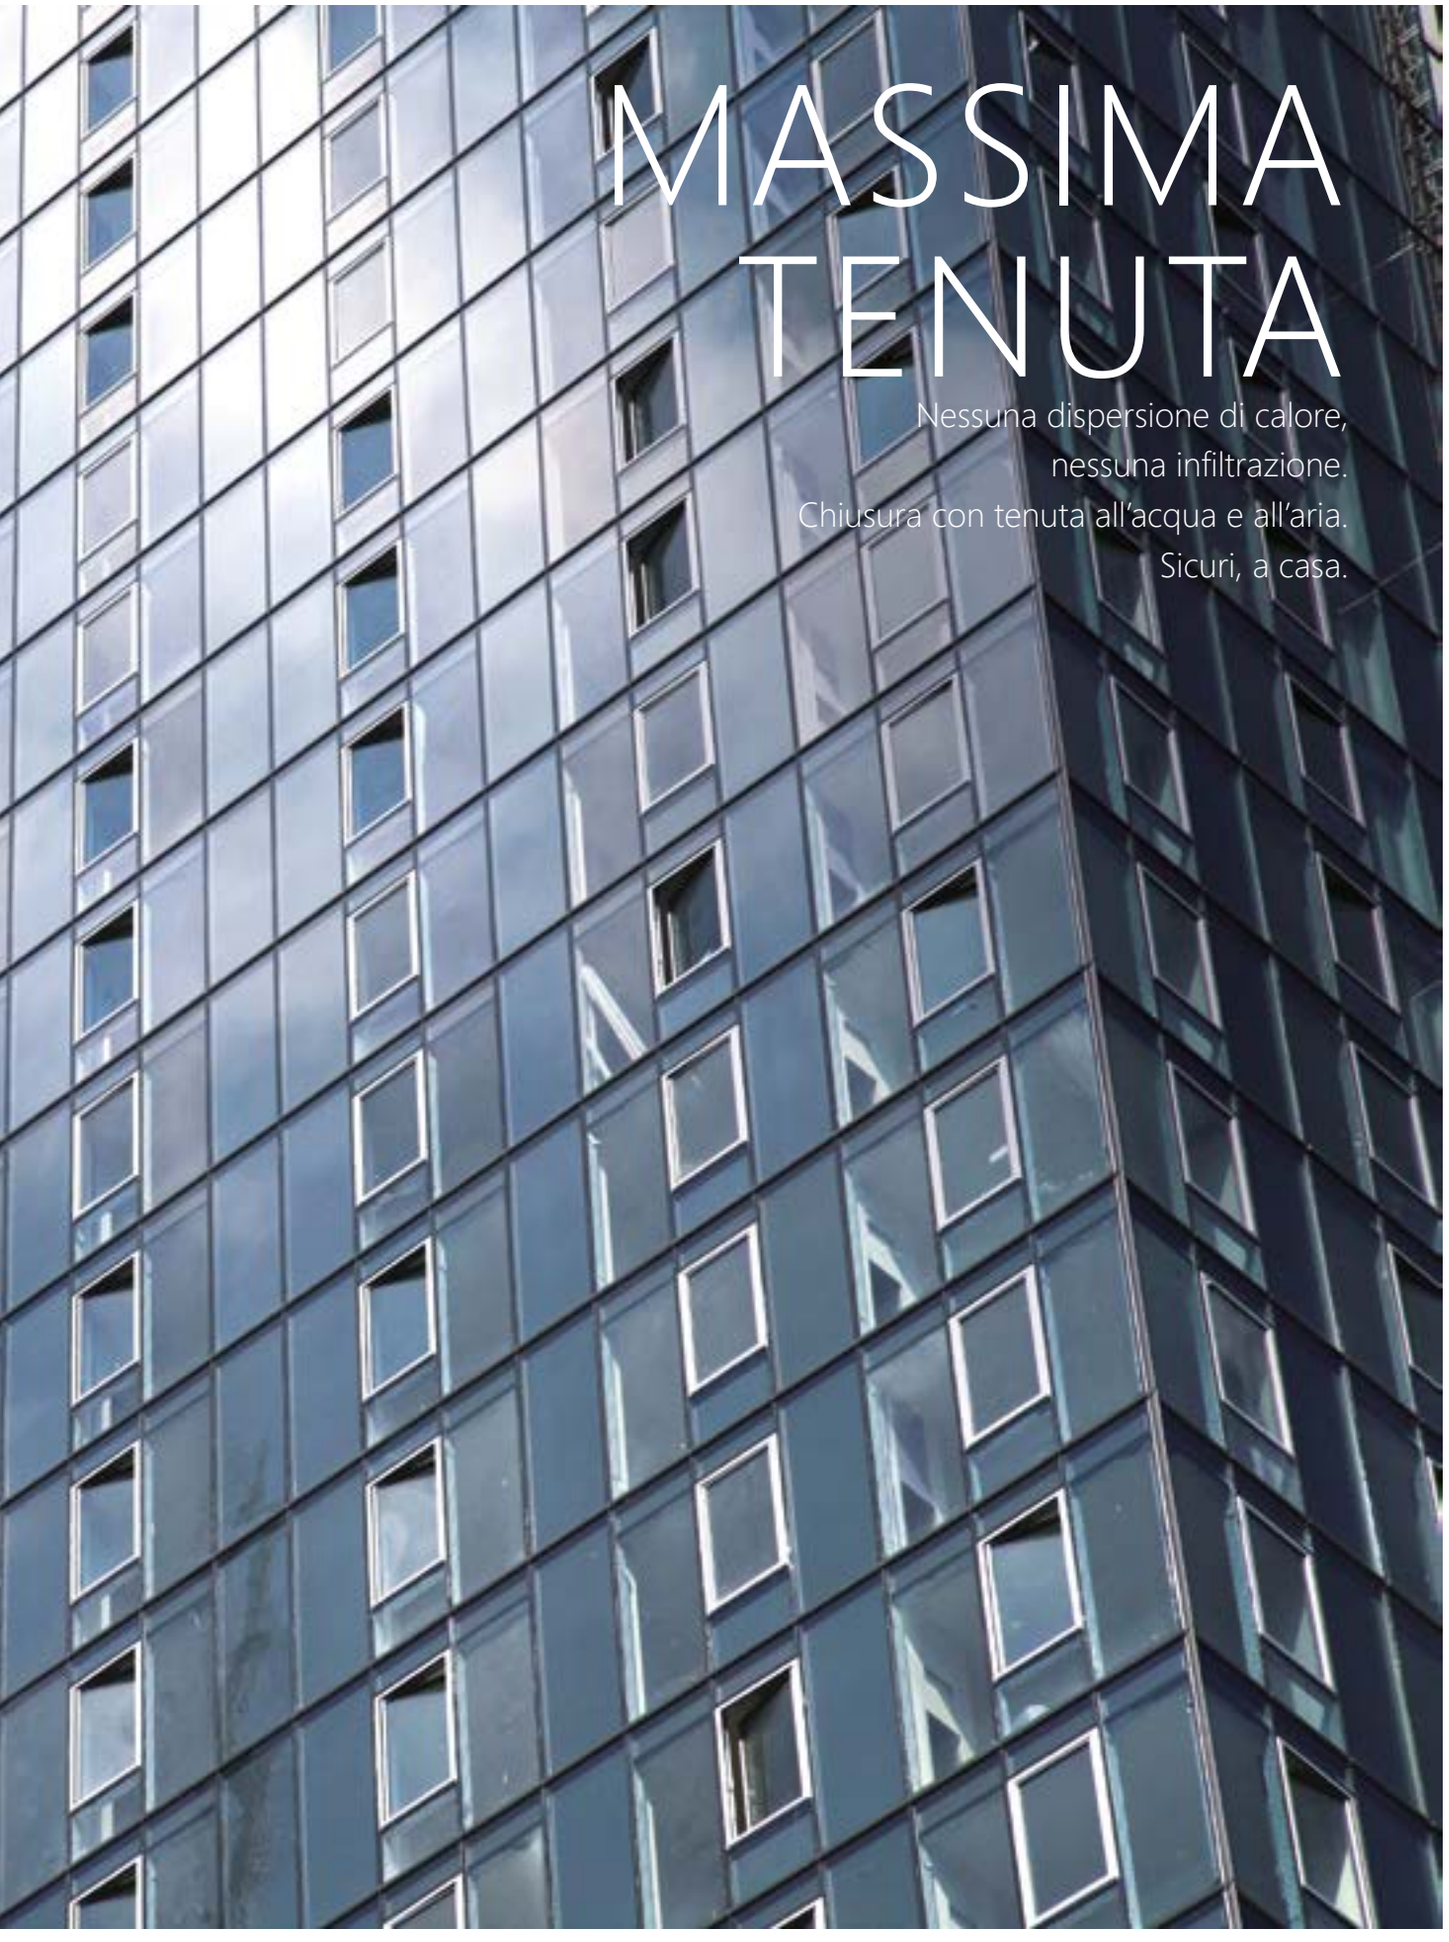

MASSIMA TENUTA

Nessuna dispersione di calore,
nessuna infiltrazione.
Chiusura con tenuta all'acqua e all'aria.
Sicuri, a casa.

02/ EUROLINE
65P PORTE

soglia ribassata

serratura di sicurezza multipunto

IL PIÙ RICHIESTO

Infinte soluzioni in un unico prodotto. La sua flessibilità d'impiego lo rende uno dei serramenti a battente Gastaldello Sistemi più venduti. Scelto per portare luce a numerosi progetti in tutto il mondo, risolve esigenze funzionali e architettoniche.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Prestazioni certificate per tenuta ad acqua, aria e vento.
- Profili dallo spessore ridotto, ideali per l'applicazione in ristrutturazioni ed in condizioni di posa dove siano da mantenere specifici allineamenti e l'integrità dei paramenti murari.
- Aperture interne ed esterne e vie di fuga certificata SAC1.
- Applicazione chiusure di sicurezza multipunto.
- Ampia scelta di soglie per soddisfare le esigenze progettuali.

TIPOLOGIA APERTURE

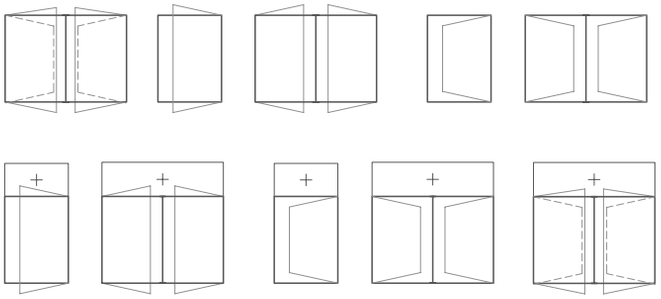

CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD
superficie in vista anta + telaio	**148 mm**
dimensione visibile telaio	**44/69 mm**
dimensione visibile anta	**74/99 mm**
vetraggio anta	da **6 mm** a **48 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria
Classe 4

tenuta all'acqua
8A

resistenza al vento
C4

trasmittanza termica
Medium

02/ EUROLINE
72P PORTE

soglia ribassata

serratura di sicurezza multipunto

RISPOSTA AD ALTE PRESTAZIONI

Prodotto di fascia medio-alta appartenente alla gamma EUROLine. Soluzione consigliata per rispondere a specifici valori prestazionali senza rinunciare alla creatività e all'estetica. Accoglie vetri dagli indici di efficienza elevati.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Prestazioni certificate per tenuta ad acqua, aria e vento.
- Profili dallo spessore ridotto, ideali per l'applicazione in ristrutturazioni ed in condizioni di posa dove siano da mantenere specifici allineamenti e l'integrità dei paramenti murari.
- Aperture interne ed esterne e vie di fuga certificata SAC1.
- Applicazione chiusure di sicurezza multipunto.
- Ampia scelta di soglie per soddisfare le esigenze progettuali.

TIPOLOGIA APERTURE

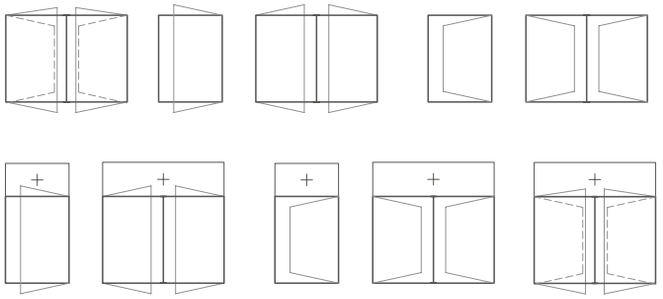

CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD
superficie in vista anta + telaio	**148 mm**
dimensione visibile telaio	**69/44 mm**
dimensione visibile anta	**74/99 mm**
vetraggio anta	da **10 mm** a **52 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	trasmittanza termica
Classe 4	E750	C4	Medium

02/ EUROLINE
76E PORTE

soglia ribassata

serratura di sicurezza multipunto

L'ECCELLENZA CHE FA ARRIVARE IN PASSIVHAUS

Per chi vuole spingere i valori termici oltre gli standard, Gastaldello Sistemi ha sviluppato la serie di punta Excellence che consente di raggiungere grandi risultati nelle applicazioni.
Ideale per chi mira a certificazioni tipo Passivhaus, accoppiando alle specifiche prescrizioni costruttive serramenti con accorgimenti tecnologici, per massimizzare efficienza e confort abitativo.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Prestazioni certificate per tenuta ad acqua, aria e vento.
- Profili dallo spessore ridotto, ideali per l'applicazione in ristrutturazioni ed in condizioni di posa dove siano da mantenere specifici allineamenti e l'integrità dei paramenti murari.
- Aperture interne ed esterne e vie di fuga certificata SAC1.
- Applicazione chiusure di sicurezza multipunto.
- Ampia scelta di soglie per soddisfare le esigenze progettuali.

TIPOLOGIA APERTURE

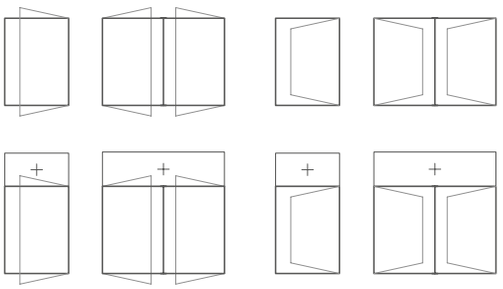

CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD
superficie in vista anta + telaio	**148 mm**
dimensione visibile telaio	**69/44 mm**
dimensione visibile anta	**74/99 mm**
vetraggio anta	da **15 mm** a **59 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	trasmittanza termica
Classe 4	E750	C3	High

02/ ECOTHERM
ET68 PORTE

soglia ribassata

serratura di sicurezza multipunto

L'EVOLUZIONE DEL TAGLIO TERMICO

La serie ECOTherm è la risposta innovativa alla tecnica del taglio termico.
Creata per chi è alla ricerca di un serramento ecologico e tecnologico, rappresenta una soluzione di incontro tra prestazione e logica costruttiva.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Prestazioni certificate per tenuta ad acqua, aria e vento.
- Profili dallo spessore ridotto, ideali per l'applicazione in ristrutturazioni ed in condizioni di posa dove siano da mantenere specifici allineamenti e l'integrità dei paramenti murari.
- Aperture interne ed esterne e vie di fuga certificata SAC1.
- Applicazione chiusure di sicurezza multipunto.
- Ampia scelta di soglie per soddisfare le esigenze progettuali.

TIPOLOGIA APERTURE

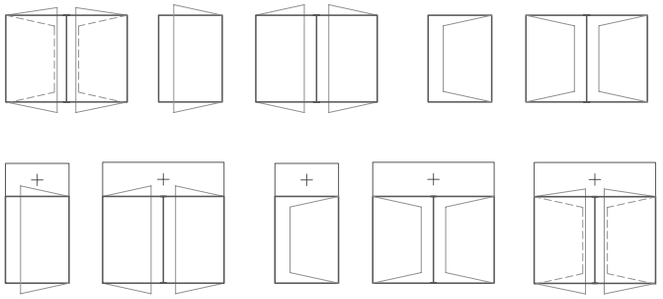

CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD
superficie in vista anta + telaio	**144 mm**
dimensione visibile telaio	**75 mm**
dimensione visibile anta	**64 mm**
vetraggio anta	da **7 mm** a **61 mm**

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO

permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	resistenza al vento	trasmittanza termica
Classe 4	5A	C3	Medium

Norma prodotto: UNI EN 14351-1

Permeabilità all'aria. Questo valore indica la capacità di un serramento chiuso di lasciar filtrare aria se sottoposto a una differenza di pressione tra interno ed esterno. Più i volumi d'aria dispersi sono bassi più il serramento e le guarnizioni che lo compongono sono di qualità.

Norma prova: EN 1026, EN 12207

classe raggiunta	A1	A2	A3	A4	AE
pressione applicata	150 Pa	300 Pa	450 Pa	600 Pa	>600 Pa

Tenuta all'acqua. Serve a misurare il grado d'impermeabilità di un serramento. Questo valore si ottiene irrorando la superficie del prodotto con un flusso d'acqua e, allo stesso tempo, sottoponendolo a una differenza di pressione tra esterno e interno per simulare condizioni di pioggia intensa e raffiche di vento.

Norma prova: EN 1027, EN 12208

classe raggiunta	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E750	E900	E1050	E1200	E1350	E1500
pressione d'aria	(0 Pa)	(50Pa)	(100Pa)	(150Pa)	(200Pa)	(250Pa)	(300Pa)	(450Pa)	(600Pa)	(750Pa)	(900Pa)	(1050Pa)	(1200Pa)	(1350Pa)	(1500Pa)
km/h	0	32,2	45,53	56,67	64,39	72	78,87	96,59	111,54	124	136,6	145	160	165	178

Resistenza al carico del vento. Questo valore indica il grado di resistenza alla deformazione e alla apertura accidentale delle ante del prodotto quando sottoposto all'azione del vento. Questo dato è utile per capire la qualità della ferramenta e dei materiali utilizzati nella costruzione del serramento.

Norma prova: EN 10077-2, EN 12412-2

classe raggiunta	C1	C2	C3	C4	C5	C6
freccia di flessione (1/150)	A1	A2	A3	A4	A5	A6
freccia di flessione (1/200)	B1	B2	B3	B4	B5	B6
freccia di flessione (1/300)	C1	C2	C3	C4	C5	C6
pressione applicata	(400Pa)	(800Pa)	(1200Pa)	(1500Pa)	(2000Pa)	(>2000Pa)

Prestazione acustica. È il valore che misura quanto i serramenti siano in grado di isolare acusticamente l'ambiente domestico dai rumori provenienti dall'esterno. La prova di simulazione condotta per determinare questo valore si riferisce esclusivamente al serramento, l'edificio nel suo complesso potrebbe non assicurare lo stesso valore d'isolamento fonoisolante.

Norma prova: EN 20140-3, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1

prestazione raggiunta	0db	<=12db	<=24db	<=36db	<=48db	<=60db

Trasmittanza termica. È il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti a temperatura diversa. Nei serramenti serve a misurare l'efficienza energetica del prodotto nel mantenere la temperatura voluta negli ambienti domestici; più l'infisso presenta valori di trasmittanza vicino allo zero maggiore è il risparmio energetico.

Norma prova: EN 10077-2, EN 12412-2

prestazione raggiunta	Low	Medium	High	Top
Uw W/m2K	<=6-8	<=2-4	<=1-2	<=0-1

GASTALDELLO SISTEMI

GASTALDELLO SISTEMI S.p.A.
Via dell'Artigianato, 16
37064 Povegliano Veronese - Verona - Italy

Tel. +39.045.6350155 - Fax +39.045.7970934
info@gastaldellosistemi.it
www.gastaldellosistemi.com